高強度「鉄」素材　TAFF-Ⅰ／TAFF-Ⅲ

TAFF-Ⅰ材

TAFF-1素材は、素材の組成改良と高硬度焼入れを行なうことにより、
高強度・強靭性の特性を持ち、締結時のねじの頭飛び防止など、
製品の安全性が高まります。

TAFF-Ⅰねじ

なべ・バインド・サラ頭
など各種対応可能



タッピング・小ねじ
サイズ1.2～5.0

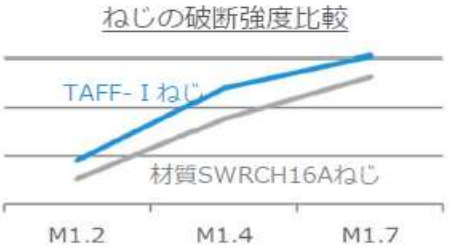

こんな時に…



硬い材質のものに、
セルフタップ締結をしたい

TAFF-Ⅰねじで解決！

ゆるみが嫌なので
高いトルクでねじ締めしたい



TAFF-Ⅲ材

TAFF-Ⅲは、SCM素材に合金元素を添加し、遅れ破壊が発生しない
高強度ボルトの製造が可能です。

TAFF-Ⅲ

なべ・サラ頭・キャップ
など各種対応可能



小ねじ・ボルト
サイズ3.0～8.0

【SCM435代替高強度素材】